



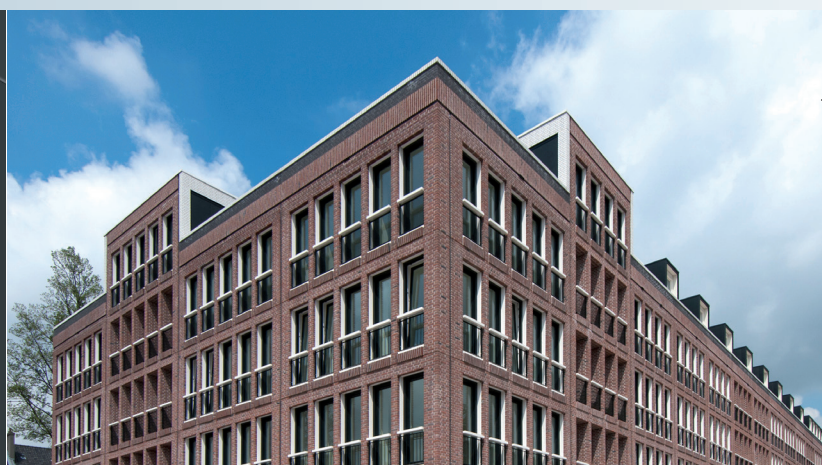

Het
Nederland-
raam!

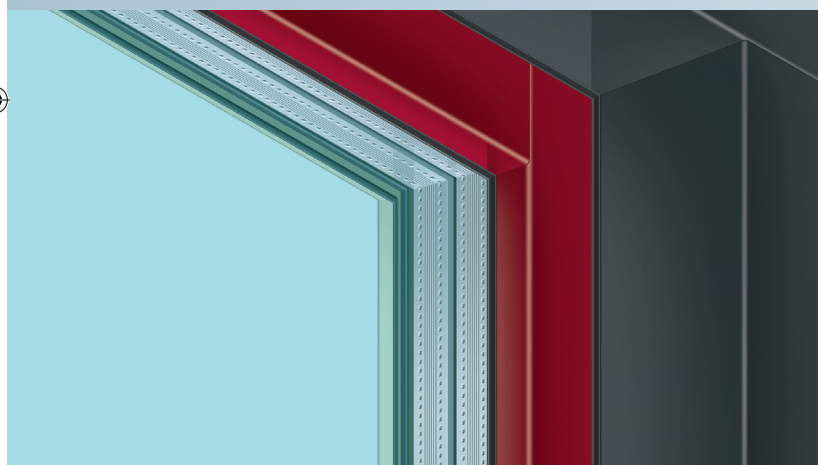

KÖMMERLING K-VISION

Aanslagdichtingssysteem




KÖMMERLING®



PERFECT IN ONTWERP EN WARMTE-ISOLATIE.

KÖMMERLING K-VISION is een aanslagdichtingssysteem voor de Nederlandse ramenmarkt, dat ontwikkeld is op basis van het succes van het K-vision en KÖMMERLING 76 systeem. Opvallend door de warmteisolatie, overtuigend in het ontwerp en voorzien van vele intelligente, onderscheidende eigenschappen fascineert KÖMMERLING K-VISION over de gehele linie.

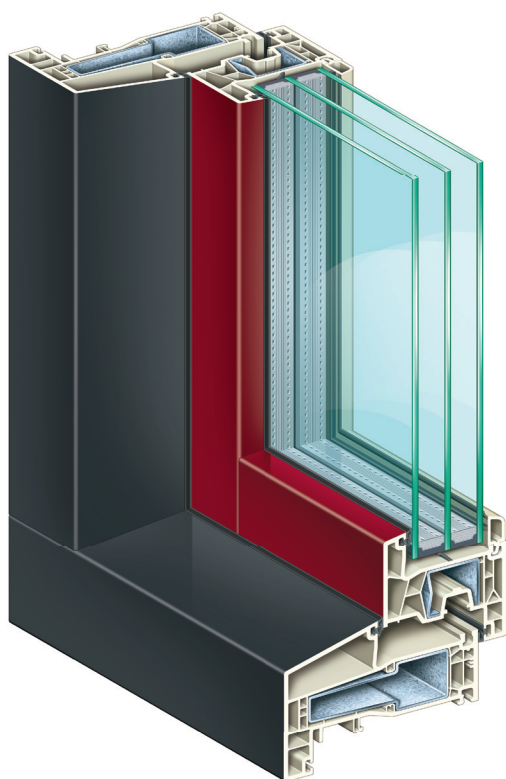

Het beste uit twee werelden.

KÖMMERLING K-VISION combineert het gebruikelijke uiterlijk in de markt met een schuin aflopend profiel in de kozijnen van 15° met uitstekende Uf-waarden 1,4 W/(m²K) in de standaard-uitvoering tot 1,0 W/(m²K) met thermo-staal. Varianten in het ontwerp, zoals de kubusvormige K-VISION Cube of de zogenaamde houten ramen look voldoen aan de huidige en vooral ook aan de toekomstige eisen aan vormgeving en esthetica.

Perfect samenspel.

De constructie van de KÖMMERLING K-VISION laat het gebruik van moderne 3-voudige beglazing of speciale functionele beglazing tot 48 mm dikte toe, en maakt daardoor hoge energiebesparingen mogelijk. De unieke, innovatieve oppervlaktetechnologie proCoverTec maakt bovendien elk raam tot een architectonisch hoogtepunt.

KÖMMERLING K-VISION

Raam- en deursysteem.

- Hoge kosten en energiebesparing door 5-kamer technologie – U_f-waarde van 1,4 tot 1,0 W/(m²K).
- Inbouwdiepte 120 mm (frame) esp. 76 mm (vleugel).
- Beglazing van 16 - 48 mm mogelijk.
- K-VISION Cube – Unieke vorm met hoge stabiliteit.
- Alternatieve uiterlijke verschijning – Houten ramen look.
- Historisch schuifpaneel design – City-kozijn.
- proCoverTec: Innovatieve oppervlaktetechnologie.

profine GmbH
KÖMMERLING KUNSTSTOFFE

Postbus 2165 · D-66929 Pirmasens
Telefoon +49 6331 56-0
Fax +49 6331 56-2475
E-mail: info@koemmerling.de
Internet: www.koemmerling.de